

OKアミド標準価格表

シルバー/ブロンズ ブロンスのみ

業者様専用カタログ

(表示価格は07年4月現在)

業者様専用カタログには消費税は含まれておりません

#004


網戸幅は高さと同じ伸縮はしませんが、下表の戸幅ならば概略お取付けできます。

サッシ用 (関東間サイズ)

高さ記号	高さを測る寸法	網戸レールの寸法	先端からの寸法	網戸幅	幅記号	60型	54型	94型	92型	45型	12型	30型	24型
						855mm	835mm	665mm	1310mm	630mm	895mm		
						865~845	845~825	675~655	1320~1300	640~620	905~885		
74型	2250~2214mm	ブロンズのみ ブラック				74-60	74-54	74-94	74-92		74-12		
66型	2038~2002mm	ブロンズのみ ブラック				66-60	66-54	66-94	66-92	66-45	66-12		
62型	1873~1837mm	シルバー/ブロンズ ブラック				62-60		62-94	62-92		62-12		
61型	1843~1807mm	シルバー/ブロンズ ブラック				61-60	61-54	61-94	61-92	61-45	61-12		
60型	1813~1777mm	シルバー/ブロンズ ブラック				60-60		60-94	60-92		60-12		
59型	1783~1747mm	シルバー/ブロンズ ブラック				59-60		59-94	59-92		59-12		
58型	1753~1717mm	シルバー/ブロンズ ブラック				58-60		58-94	58-92		58-12		
57型	1723~1687mm	シルバー/ブロンズ ブラック				57-60		57-94	57-92		57-12		
網戸幅						850mm	830mm	660mm	1305mm	625mm	890mm	395mm	375mm
取付け幅の目安						860~845	840~825	670~655	1315~1300	635~620	900~885	405~390	385~370
50型	1550~1514mm	ブロンズのみ ブラック				50-60	50-54						
45型	1350~1314mm	シルバー/ブロンズ ブラック				45-60	45-54	45-94	45-92	45-45	45-12		
40型	1195~1159mm	シルバー/ブロンズ ブラック				40-60		40-94		40-45	40-12		
38型	1150~1114mm	ブロンズのみ ブラック				38-60	38-54	38-94	38-92	38-45		38-30	38-24
35型	1045~1009mm	シルバー/ブロンズ ブラック				35-60		35-94		35-45	35-12		
32型	950~914mm	ブロンズのみ ブラック				32-60	32-54	32-94	32-92	32-45		32-30	32-24
30型	895~859mm	シルバー/ブロンズ ブラック				30-60		30-94		30-45	30-12	30-30	
28型	835~799mm	シルバー/ブロンズ ブラック				28-60		28-94		28-45	28-12	28-30	
25型	740~704mm	シルバー/ブロンズ ブラック				25-60	25-54	25-94		25-45	25-12	25-30	25-24
20型	590~554mm	シルバー/ブロンズ ブラック				20-60		20-94		20-45	20-12	20-30	
19型	553~517mm	ブロンズのみ ブラック				19-60	19-54			19-45		19-30	19-24
15型	440~404mm	シルバー/ブロンズ ブラック				15-60		15-94	15-92	15-45		15-30	
12型	350~314mm	シルバー/ブロンズ ブラック				12-60		12-94	12-92	12-45	12-12	12-30	

外付サッシ用 (主として和室などに使われる外付サッシに合わせた寸法のアミドです。)

高さ記号	高さを測る寸法	網戸レールの寸法	先端からの寸法	網戸幅	幅記号	60型	94型	92型	45型	12型	30型
						890mm	680mm	1345mm	660mm	910mm	
						900~880	690~670	1355~1335	670~650	920~900	
外付74型	2270~2234mm	シルバー/ブロンズ ブラック				74-60	74-94	74-92		74-12	
外付66型	2075~2039mm	ブロンズのみ ブラック				66-60	66-94	66-92		66-12	
外付65型	2038~2002mm	ブロンズのみ ブラック				65-60	65-94	65-92		65-12	
外付60型	1873~1837mm	ブロンズのみ ブラック				60-60	60-94	60-92	60-45	60-12	
外付59型	1843~1807mm	ブロンズのみ ブラック				59-60	59-94	59-92		59-12	
外付58型	1813~1777mm	シルバー/ブロンズ ブラック				58-60	58-94	58-92		58-12	
網戸幅						885mm	675mm	1340mm	655mm	905mm	430mm
取付け幅の目安						895~880	685~670	1350~1335	665~650	915~900	440~425
外付50型	1610~1574mm	シルバー/ブロンズ ブラック				50-60					
外付45型	1420~1384mm	シルバー/ブロンズ ブラック				45-60	45-94			45-12	
外付44型	1405~1369mm	シルバー/ブロンズ ブラック				44-60	44-94	44-92	44-45		
外付40型	1270~1234mm	シルバー/ブロンズ ブラック				40-60	40-94			40-12	
外付39型	1235~1199mm	シルバー/ブロンズ ブラック				39-60	39-94			39-12	
外付38型	1200~1164mm	シルバー/ブロンズ ブラック				38-60	38-94			38-12	
外付37型	1160~1124mm	シルバー/ブロンズ ブラック				37-60	37-94	37-92	37-45		
外付35型	1120~1084mm	シルバー/ブロンズ ブラック				35-60	35-94			35-12	
外付30型	965~929mm	シルバー/ブロンズ ブラック				30-60	30-94	30-92	30-45	30-12	30-30
外付28型	905~869mm	シルバー/ブロンズ ブラック				28-60			28-45		28-30
外付26型	852~816mm	シルバー/ブロンズ ブラック				26-60	26-94				26-30
外付25型	815~779mm	シルバー/ブロンズ ブラック				25-60	25-94		25-45		25-30
外付23型	760~724mm	シルバー/ブロンズ ブラック				23-60			23-45		23-30
外付20型	660~624mm	シルバー/ブロンズ ブラック				20-60	20-94		20-45		20-30
外付17型	560~524mm	シルバー/ブロンズ ブラック				17-60			17-45		17-30
外付15型	510~474mm	シルバー/ブロンズ ブラック				15-60	15-94		15-45		15-30
外付12型	420~384mm	シルバー/ブロンズ ブラック				12-60	12-94	12-92	12-45	12-12	12-30
外付10型	360~324mm	シルバー/ブロンズ ブラック				10-60			10-45		10-30

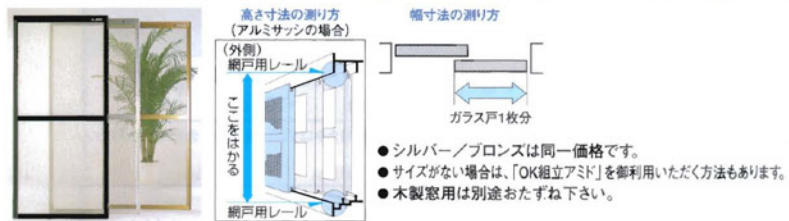

■お求めは

みんなでまめよう温暖化
チーム・マイナス6%

川口技研の環境大賞
まめろう
©T.A.・P.H.P.

株式会社 川口技研 ISO14001・9001

営業本部 / 〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411 FAX 048-255-8228
●大阪 TEL06-6380-1150 ●名古屋 TEL052-203-9575 ●東北 TEL0244-36-2002
●福岡 TEL092-437-4111 ●札幌 (代行店) TEL011-844-0628

0703-Y-08K07/05000650